PRO-BBMPHY-74-175-3 dB-100W

Breitbandiger Leistungshybrid

BESCHREIBUNG:

- ★ Anschließen von 2 Antennen auf einen gemeinsamen Sender oder Empfänger.
- ★ Breitbandiger Leistungsteiler für Funksysteme.
- ★ Zusammenschalten von 2 Sendern auf eine gemeinsame Antenne.
  Hinweis: Der Leistungsteiler ist mit einem integrierten Kühlkörper versehen. Max. 40 W je Sender.
- ★ Eingebauter 100 W Absorber.

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-BBMPHY-74-175-3 dB-100W
TYP	Kaskadierter Wilkinson-Hybrid
FREQUENZ	74 - 175 MHz
MAX. EINGANGS-LEISTUNG	100 W bei Verwendung als Leistungsteiler - 40 W je Sender bei Verwendung als Hybridkoppler. Hinweis: Bei Verwendung als Hybridkoppler entsteht Hitze (bis zu 80° C)
EINSATZVERLUST	< 3.4 dB
ISOLATION TX_1, TX_2	> 20 dB
PHASENLAGE TX_1, TX_2	0°
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
ABSORBER	eingebauter 100 W Abschlusswiderstand
SWR	< 1.4 bei Abschluss aller Anschlüsse mit 50 Ω
MECHANISCH	
TEMPERATURBEREICH	- 30° C → +60° C
ANSCHLUSS TYP	N-Buchsen (andere Anschlüsse auf Anfrage)
ABMESSUNGEN (L x B x H)	196 (inkl. Anschl.) x 128 x 70 mm
GEWICHT	ca. 1.3 kg

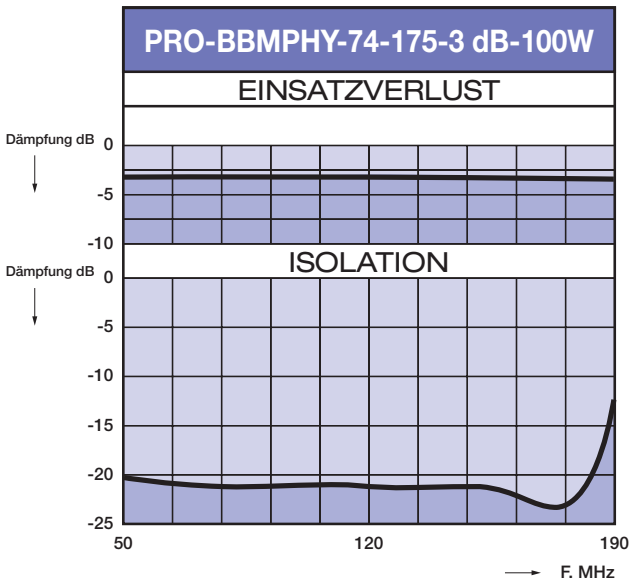

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.