


## 4-Kanal Hybrid-Senderkoppler

### BESCHREIBUNG

- Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerreihe dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- Alle Hybrid-Senderkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- Serienmäßige Bestückung mit Einzelisolatoren.
- 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör).
- Option: max. Eingangsleistung 35 Watt (PRO-PHY...4SI-35) oder 100 Watt (PRO-PHY...4SI-100).
- Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.

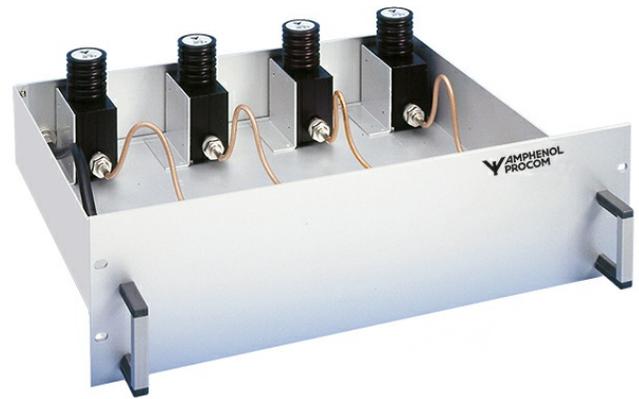

### SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	PRO-PHY150-4SI-...
Frequenz	136 - 175 MHz
Max. Eingangsleistung	35/100 W
TX TX Abstand	< 7 MHz
Einfügedämpfung	6.6 dB
Impedanz	50 Ω
Tx-Tx-Isolierung	> 70 dB
VSWR	≤ 1.5:1
Anzahl der Kanäle	4

Mechanisch DE	
Anschlusstyp	N(f)
Abmessungen	19" x 3HU x 400/500 mm (483 x 133 x 400/500 mm) 19 x 5.24 x 15.75/19.69 in.
Gewicht	ca. 7.3/11.8 kg

Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-30°C to +60°C

### BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
PRO-PHY150-4SI-35	210000569
PRO-PHY150-4SI-100	210000934