

## 02.10.026

### GPS Maritim- und Feststationsantenne


- Aktive Empfangsantenne für das 1575 MHz GPS Satellitennavigationssystem.
- Die Verwendung von hochwertigen Materialien verhindert galvanische Korrosion.
- Integrierter, rauscharmer Hochleistungsverstärker.
- Antenne kann direkt auf dem Deck oder Dach montiert werden.
- Für raue Umweltbedingungen geeignet, sowohl auf See als auch an Land.
- Die Antenne hält Laufdruck stand.
- Inklusive Mutter zur Befestigung

#### Elektrische Spezifikationen

Frequenzbereich (MHz)	1575,42
Impedanz (Ohm)	50
Verstärkung (dB)	26
Versorgungsspannung (VDC)	3.0 – 5.5
Rauschmaß (dB)	Typ. 1.35
Antennengewinn exkl. LNA (dBic)	> 4.4
VSWR	< 2 : 1
Polarisation	Zirkular
DC-Kurzschluss	Nein

#### Mechanische Spezifikationen

Maße (mm)	Ø 48 x 53 (16 oberhalb)
Gewicht (kg)	0,06
max. Windgeschwindigkeit (m/s)	45
Material	ABS, Messing, Edelstahl
Farbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-40 → +60
Anschluss	FME-Stecker
IP-Schutzklasse	IP66

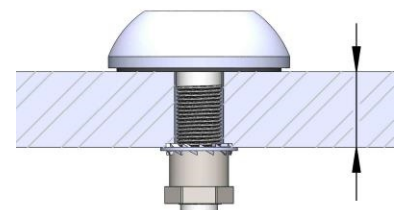

**empfohlene Stärke:**

**max. 20mm**

Herstellerinformationen: [GPS](#); AC-ANTENNAS, Dänemark