


# PRO-PDI 2G-3R-.. dB-10W-N

Leistungsteiler

## BESCHREIBUNG

- Resistiver 10 W Leistungsteiler mit Richtwirkung
- Umfasst den Frequenzbereich von DC - 2000 MHz.
- Äußerst geringe Welligkeit an den Ausgängen über den gesamten Frequenzbereich.

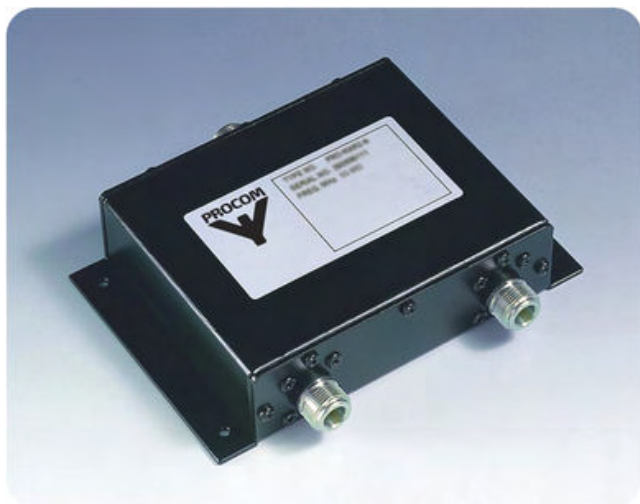


## BESTELLMHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.
PRO-PDI 2G-3R-10 dB-10W-N	200001095
PRO-PDI 2G-3R-20 dB-10W-N	200001818


## SPECIFICATIONS

ELEKTRISCH		
MODELL	PRO-PDI 2G-3R-10 dB-10W-N	PRO-PDI 2G-3R-20 dB-10W-N
FREQUENZBEREICH	DC - 2000 MHz	DC - 2000 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	10 W	10 W
GESAMTVERLUST INKL. NOMINALER VERLUST	Typ. 3.7 dB @ DC - 960 MHz Typ. 5.0 dB @ 2000 MHz	Typ. 0.9 dB @ 100 MHz Typ. 1.6 dB @ 1800 MHz
DIVIDER AUSGANG	-10 dB +1 dB/-2 dB	-20 dB ±1 dB
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
EINGANG SWR	< 1.5	< 1.5
MECHANISCH		
TEMP. BEREICH	-30°C → +60°C	-30°C → +60°C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (L x B x H)	138 (inkl. Buchsen) x 152 (inkl. Befestigungsglaschen) x 35 mm	38 (inkl. Buchsen) x 152 (inkl. Befestigungsglaschen) x 35 mm
GEWICHT	ca. 360 g	ca. 360 g

PRO-PDI 2G-3R-10 dB-10W-N

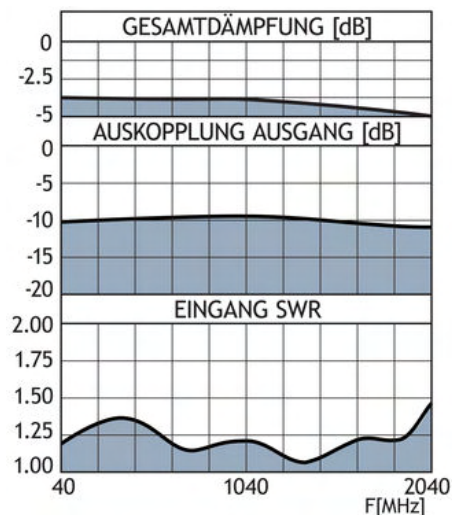

PRO-PDI 2G-3R-20 dB-10W-N

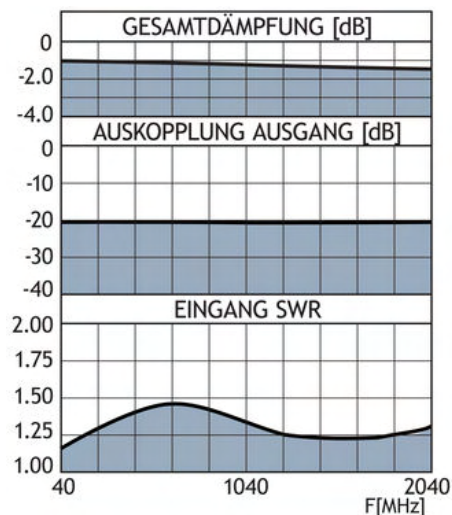

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

01/02/2011