

# PRO-DIR TETRA-3 dB

## Richtkoppler 300 W

### BESCHREIBUNG

- 300 W Richtkoppler mit 3 dB Auskopplung für den Bereich TETRA Band 380 - 430 MHz.
- Exzellente Eigenschaften bei hohen Leistungen.
- Äußerst geringes SWR sowie Einfügedämpfung über den gesamten Frequenzbereich.




### BESTELLHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.
PRO-DIR TETRA-3 dB	210001702


### SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-DIR TETRA-3 dB
FREQUENZBEREICH	380 - 430 MHz
AUSKOPPLUNG	-3.1 dB $\pm$ 0.5 dB
MAX. EINGANGSLEISTUNG	300 W
GESAMTDÄMPFUNG INKL. NOMINALDÄMPFUNG	< 4.0 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 $\Omega$
SWR	$\leq$ 1.4
KONFORMITÄT	RoHS, IP66
MECHANISCH	
TEMPERATURBEREICH	-30° C $\rightarrow$ +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (L x B x H)	165 x 75 x 23 mm
GEWICHT	ca. 400 g

### TYPISCHER KURVENVERLAUF

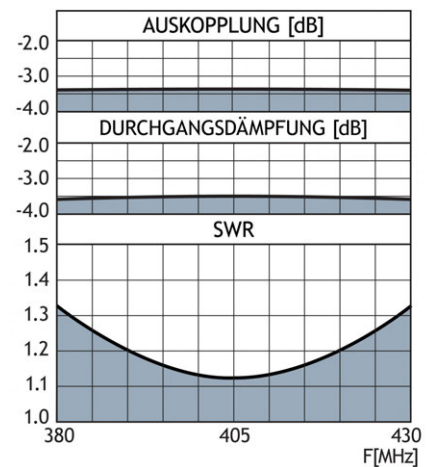

### MONTAGEHINWEISE

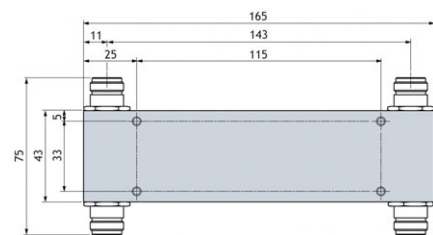

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
08/12/11